

特征


| | |
|-------|--------------|
| 调速: | 0~10V DC/PWM |
| 叶轮材料: | PA6+GF |
| 旋转方向: | 顺时针 (从转子方向看) |
| 防护等级: | IP55 |
| 绝缘等级: | B |
| 运行方式: | S1 |
| 轴承: | 滚珠轴承 |
| 电机保护: | 热保护器自动复位 |




技术参数

| 型号 | 性能曲线图 | 额定电压 [VAC] | 频率 (Hz) | 转速 (RPM) | 最大输入功率 (W) | 最大电流 (A) | 噪音 [dB(A)] | 工作温度 [°C] |
|----------------|-------|------------|---------|----------|------------|----------|------------|-----------|
| BL-B250B-EC-01 | I | 230 | 50/60 | 2570 | 169 | 1.27 | 73 | -25...+60 |

性能曲线图

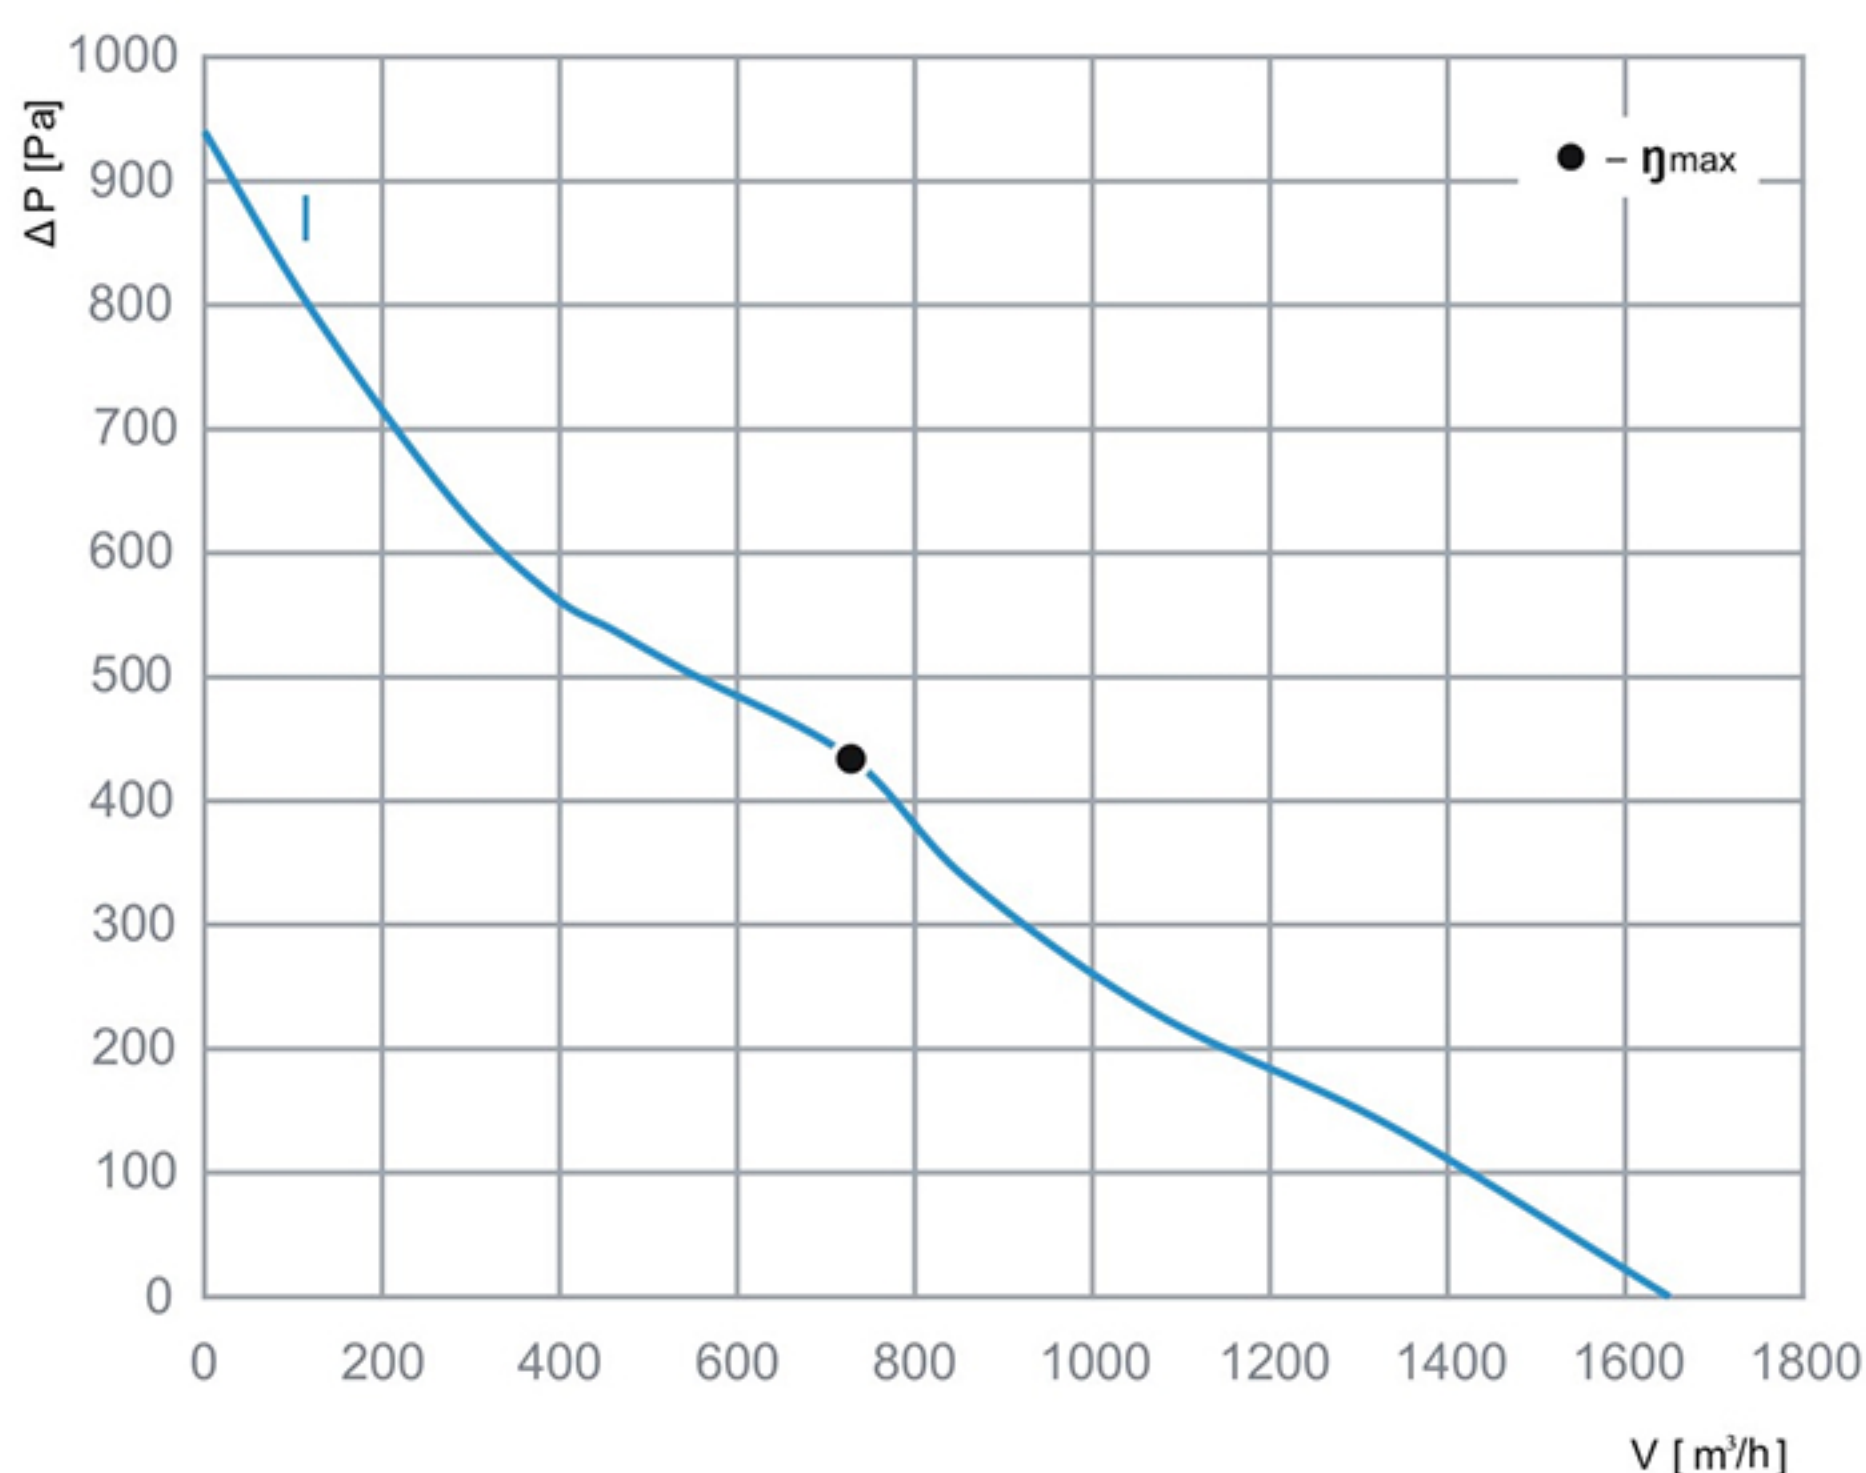

外形尺寸

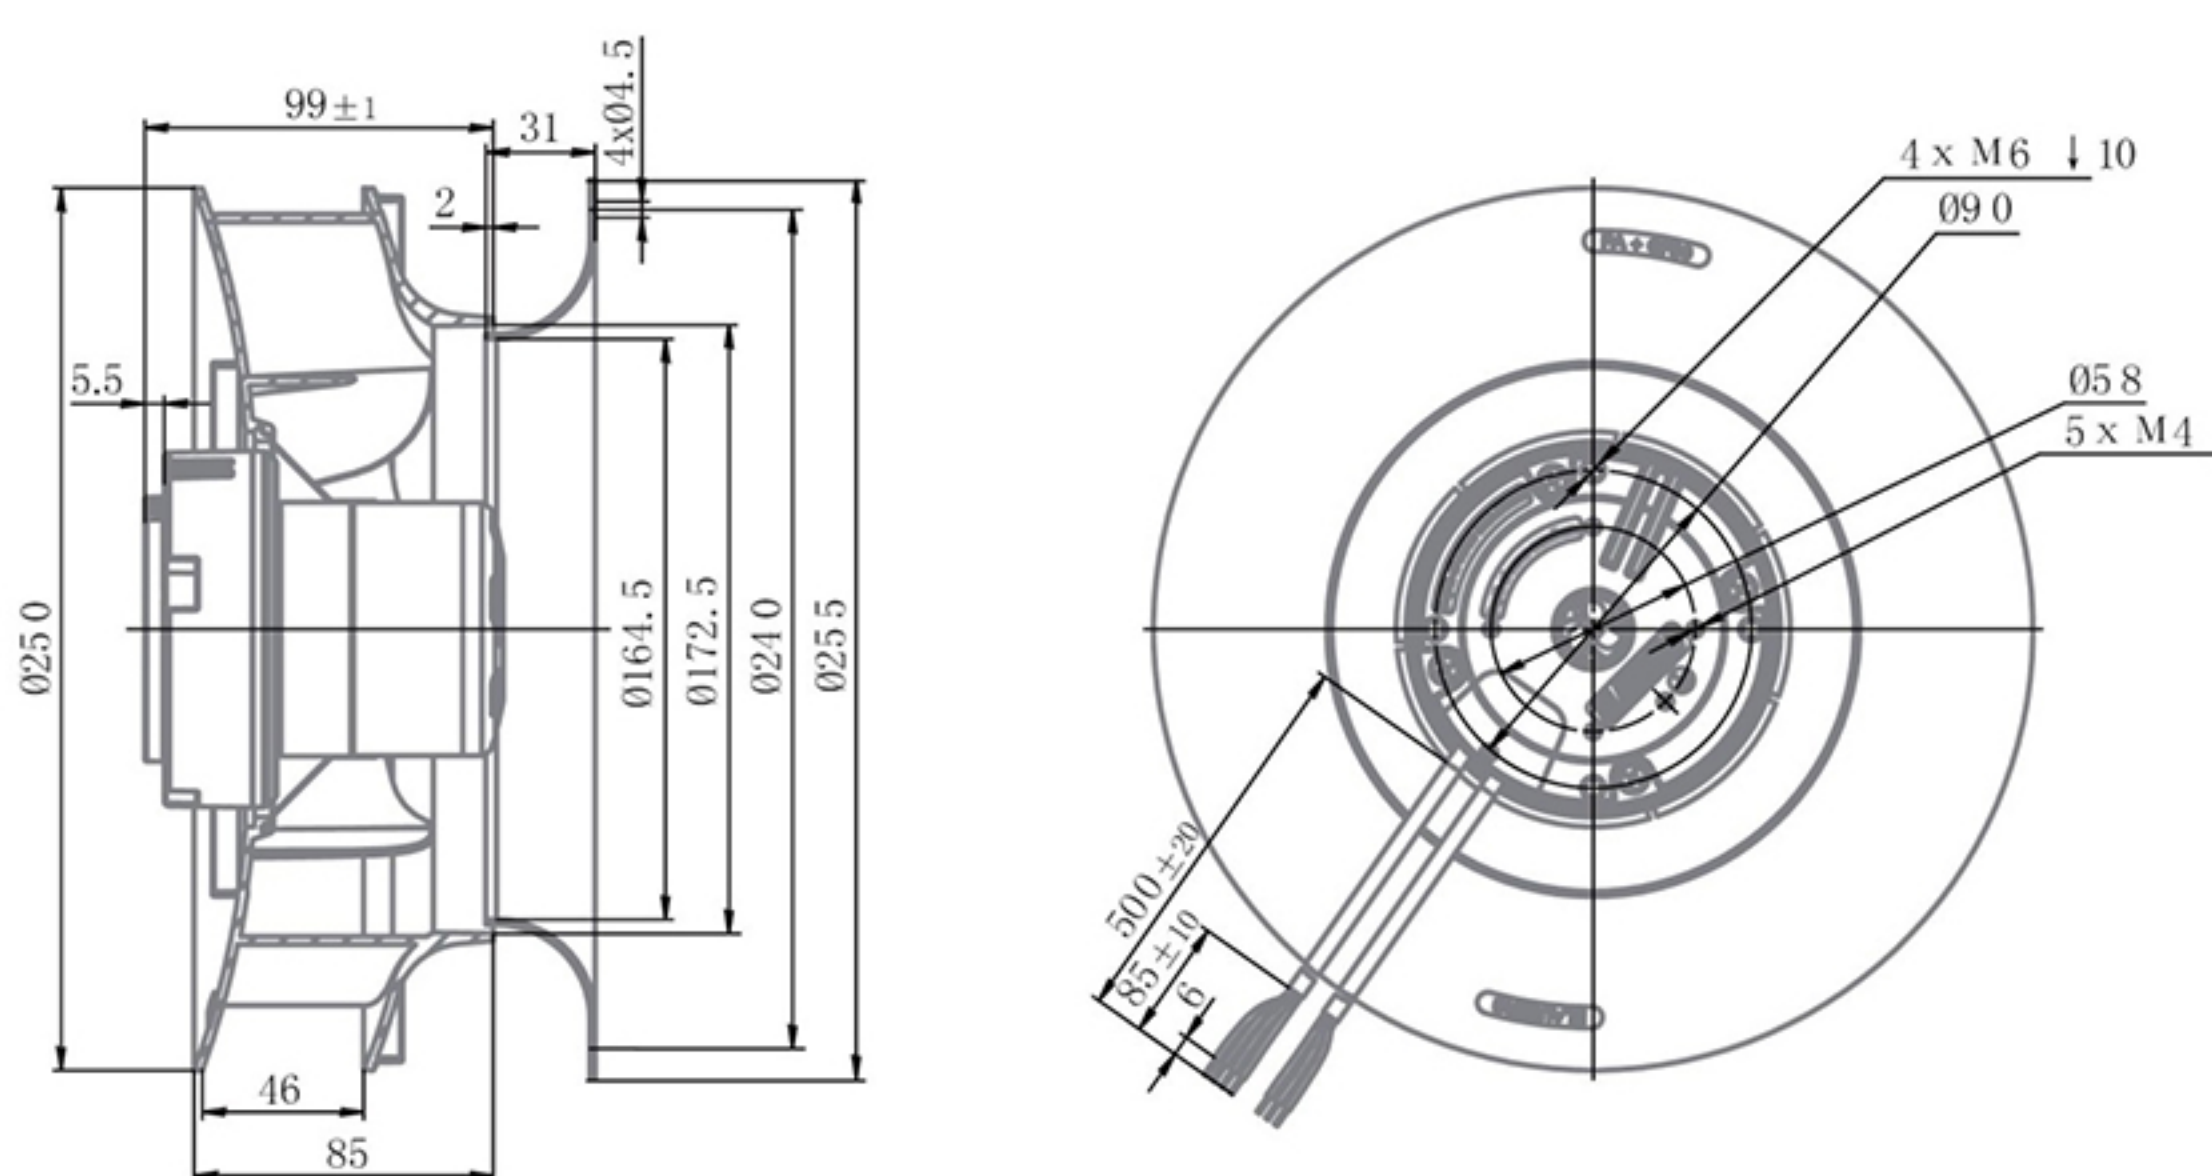

接线方式

类型 "E"

- U1 Brown
- U2 Blue
- PE Green/Yellow
- U4 Red
- U5 Yellow
- U6 White
- U7 Blue

