

# 18FZ-4Z-C2

# 继电器插座




### 性能参数

环境温度：	-40°C ~ 70°C
额定电压：	250VAC
额定电流：	5A (每孔)
介质耐压：	2000VAC
金属卡簧型号：	18FF-H2 适用于HF18FZ/□□□□□□1□、 HF18FZ/□□□□□□2□、HF18FF (无按钮型)继电器 18FZ-H1 适用于HF18FZ/□□□□□□3□ (按钮型)继电器
标识板：	无
插入式模块：	无
螺钉扭矩：	0.6Nm
剥露导线长度：	7mm
最大导线截面尺寸：	2x1.5mm <sup>2</sup>
重量：	约44g
适用继电器型号：	HF18FZ四组及 HF18FF四组


## 外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm


外形图



(顶视图)

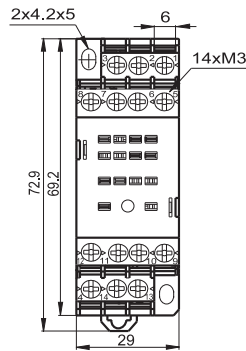


接线图



(顶视图)

安装孔尺寸图

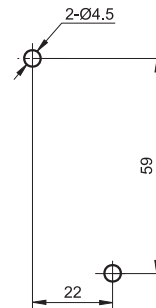


## 配件

单位: mm

金属卡簧

型号: 18FF-H2 适用于 HF18FZ/□□□□□□1□、HF18FZ/□□□□□□2□、HF18FF (without button) relay




宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2018 Rev. 1.00

金属卡簧

型号: 18FF-H1 (适用于HF18FZ/□□□□□□1□、HF18FZ/□□□□□□2□、HF18FF)



**声明:**

本产品规格书仅供客户使用时参考, 其中未明确规定的要求条件, 详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改, 恕不另行通知。  
对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。